


〔パーマテックス シーラント類 用途別適合表〕



CHEMICAL

●パーマテックス ウルトラブラック・RTVシリコンガasket

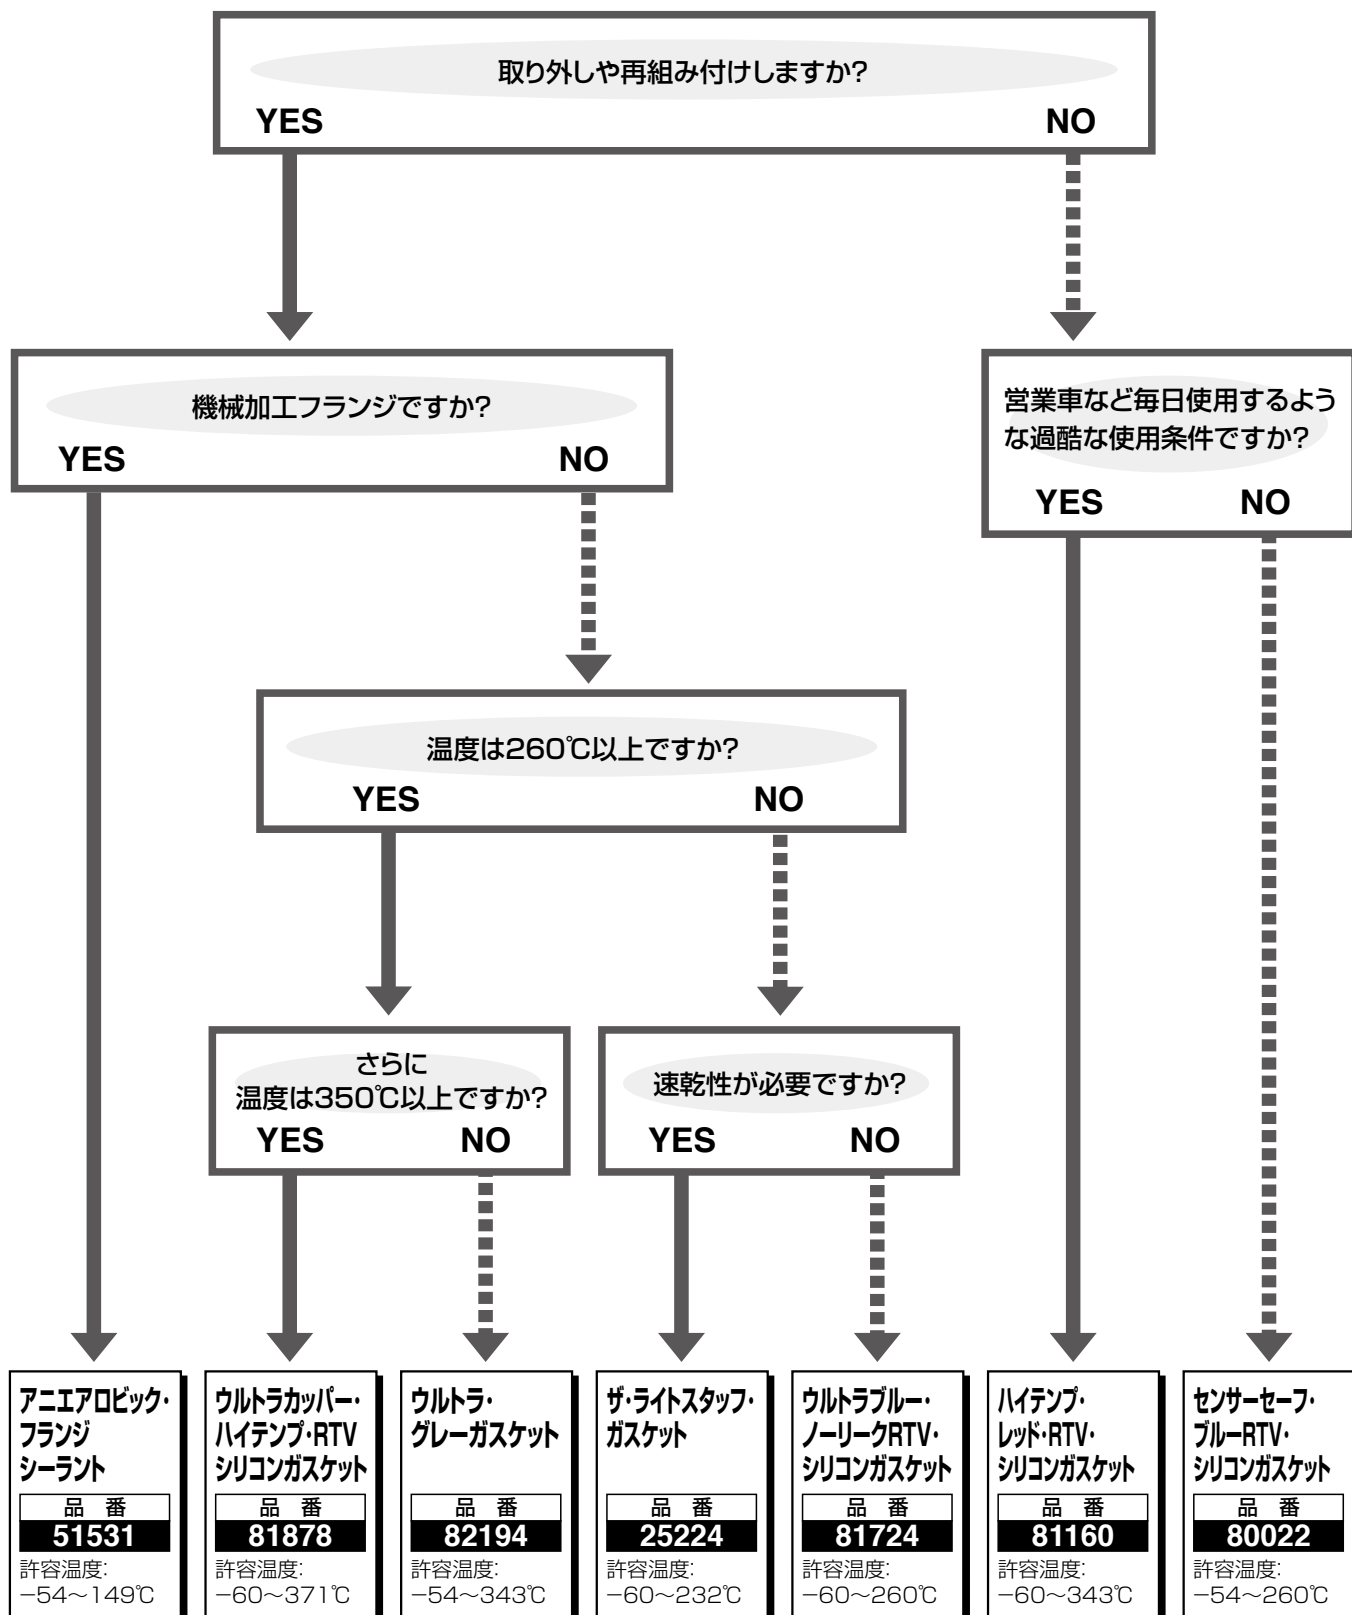

使用箇所：バルブカバー、オイルパン、インテークマニフォールド、タイミングカバー、デフカバー、トランスミッションなど。
 情報：米車 GM、フォード、クライスラー純正 (OEM) 採用品。
 許容温度：-54 ~ 260°C

品番	容量 (g)	本体価格 (税込価格)
82180	95 (チューブ)	¥2,000 (¥2,200)

●パーマテックス ウルトラ銅パー・ハイテンプ・RTVシリコンガasket



使用箇所：エキゾーストマニフォールド、バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプなど。
 特質：再分解・組付作業を行う場合に最適。低臭加工済。
 許容温度：-60 ~ 371°C

品番	容量 (g)	本体価格 (税込価格)
81878	85 (チューブ)	¥2,500 (¥2,750)

●パーマテックス ウルトラ・グレーガasket



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、インテークマニフォールド、エンドシール、タイミングカバー、サーモスタットハウジング、ウォーターポンプなど。
 特質：再分解・組付作業を行う場合に最適。低臭加工済。インスタント・シール (即効性)。
 許容温度：-54 ~ 343°C

品番	容量 (g)	本体価格 (税込価格)
82194	99 (チューブ)	¥2,400 (¥2,640)

●パーマテックス ザ・ライトスタッフ・ガasket



用途：短時間で漏れない確実なガasketが必要な時役にたちます。弾力性のあるラバー状のシーリングを数分で作れます。オイル、クーラント、ATF などに対応しています。振動や温度変化による膨張に強く、漏れにくいシーリングが可能です。

使用箇所：バルブカバー、ギヤボックスカバー、コンプレッサー、オイルパン、サーモスタットハウジング、ウォーターポンプなど。

許容温度：-60 ~ 232°C

品番	容量 (g)	本体価格 (税込価格)
25224	198 (オートマチックチューブ)	¥10,000 (¥11,000)

●パーマテックス ウルトラブルー・ノーリークRTV・シリコンガasket



用途：臭いを押さえ、対腐食性を上げ、柔軟性を持たせた製品です。通常のコルクやコンポジットガasket材の 8 倍の柔軟性が有ります。又、通常のシリコン剤よりもオイルに対して約 3 倍の耐久性が有ります。
 使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、デフカバーなど。

許容温度：-60 ~ 260°C

品番	容量 (g)	本体価格 (税込価格)
81724	95 (チューブ)	¥2,650 (¥2,915)

●パーマテックス ハイテンプ・レッド・RTV・シリコンガasket



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、トランスミッションなど。
 特質：非分解・組付の必要の無い箇所に最適。ガasket材に塗布 (コーティング) して、補強剤としても使用可能。

許容温度：-60 ~ 343°C

品番	容量 (g)	本体価格 (税込価格)
81160	85 (チューブ)	¥2,100 (¥2,310)

●パーマテックス センサーセーフ・ブルーRTV・シリコンガasket



用途：昔からのメーカー定番商品。O₂センサーへの影響はありません。ほとんどのカットガasketの代用として使用出来ます。又、カットガasketと併用する事によりガasketの寿命や耐久性を大幅にアップします。
 使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバーなどに最適です。

許容温度：-54 ~ 260°C

品番	容量 (g)	本体価格 (税込価格)
80022	85 (チューブ)	¥1,550 (¥1,705)

●パーマテックス ハイテンプ・レチャースレッド・シーラント



用途：フィッティングなどのスレッド (ネジ部) をシールし、ロックします。リーク防止、振動による緩み防止。平均 4 時間以内であれば、そのまま再分解・組付可能です。

使用箇所：ヘッドボルト (突き抜け式)、オイルプレッシャーセンディングユニットセンサー、オイルライン、クーラントライン、フェューエルラインフィッティング、リアデフ、ドレンプラグ、ブレーキ、パワーステアリングフィッティングなど。

許容温度：-54 ~ 204°C

品番	容量 (ml)	本体価格 (税込価格)
59235	50 (チューブ)	¥5,100 (¥5,610)